


# Drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF

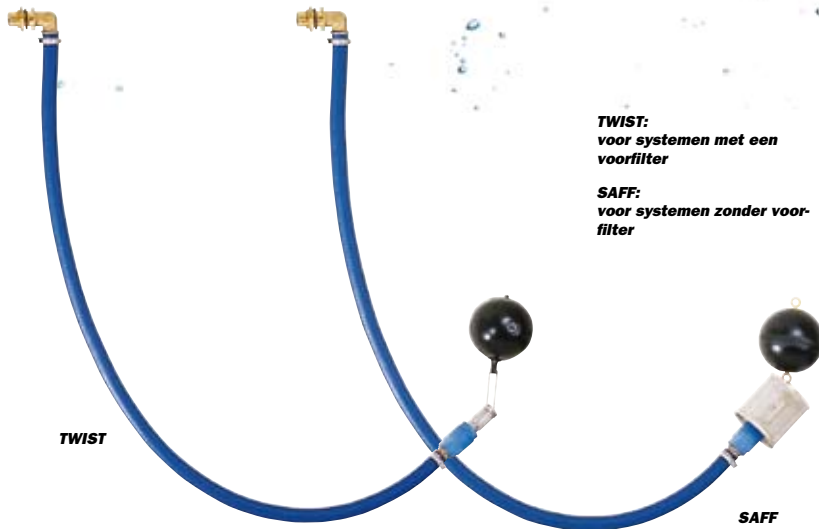

**TWIST:**  
voor systemen met een voorfilter

**SAFF:**  
voor systemen zonder voorfilter

## Produktvoordelen

- eenvoudige en snelle aansluiting
- geen bacterievorming
- aanzuiging van het zuiverste water

Toebehoren: slangklem  
voetklem, drijve



## Beschrijving

### Drijvende aanzuiging TWIST/SAFF

Met 2 of 3 meter slang.


Set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging uit de tank, compleet gemonteerd, bestaande uit:

- 1 x roestvrij stalen inox aanzuigkorf met maasgrootte van 1 mm TWIST en 0,44 mm SAFF, met drijver en bevestigingsbeugel

- 1 x 2 m kiemremmende flexibele slang 1" met slangtule met ingebouwde voetklem
- 1 x messing tankdoorvoering 90° hoekstuk met slangtule inclusief dichtingring

De speciale tankdoorvoering voorkomt frictiekrachten door het gewicht zodat de waterdichtheid gewaarborgt blijft, ook na meerdere jaren.

## Aansluiting

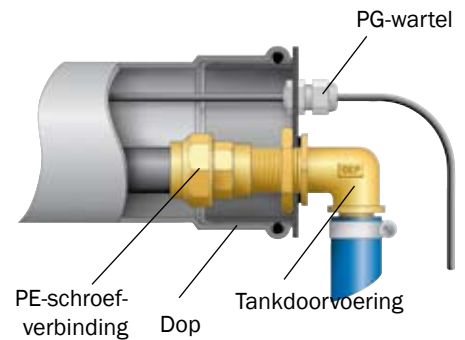


## Werking

Bij toepassing van de drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Daar bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

### Materiaal

- tankdoorvoering van messing
- spiraalversterkte slang van bacterieremmend thermoplast
- zuigkorf en slangklemmen van roestvrij staal
- voetklem van PP en messing
- drijver van PE
- spiraal van roestvrij staal

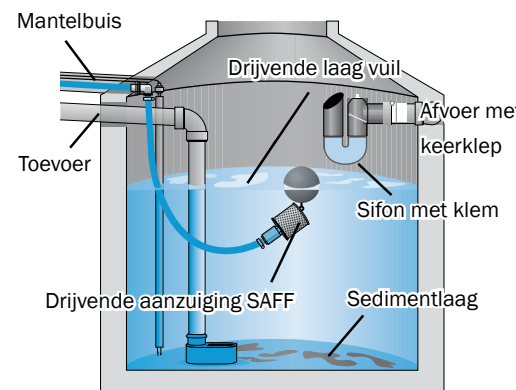

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnummer	PG
10541	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 2 m	129	1
10542	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 3 m	130	1
10540	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 2 m	131	1
10543	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 3 m	132	1
99900	Rainmanager <b>IRM</b> -3 aanzuigset zuigkant, 15 m slang, tule 1" bi, slangklem, voetklem, drijver	133	1