

Pomp Aspri



Pomp Aspri inclusief KIT-02

Produktvoordelen

- zeer stille werking
- hoge bedrijfszekerheid
- volledig corrosiebestendig
- zelfaanzuigend
- met manometer, droogloopbeveiliging en besturingskit

Beschrijving

Pomp Aspri type 15-3/15-4 en 25-3/25-4/25-5 inclusief drukbesturing KIT-02

Zelfaanzuigende, onderhoudsvrije, meertraps, horizontale centrifugaalpomp speciaal voor regenwatergebruik ontwikkeld.

Materiaal: pomphuis van roestvrij staal AISI-304, waaiers van roestvrij staal AISI-420, zuig- en pershuis van α -messing, asafdichting van keramiek, leiwiel van noryl, motorhuis van lichtmetaal L-2521, besturingshuis van polypropyleen (PP), zeer stille



werking en zelfaanzuigend tot 8 meter elektrische kortsluitanker motor 230V/50Hz, beschermingsklasse IP-55, Isolatieklasse F, voor continue bedrijf, ééfasig met geïntegreerde thermische beveiliging. Voor bepaling capaciteit zie de technische gegevens in de pompkarakteristiek.

Drukbesturing KIT-02, een speciaal voor regenwatergebruik ontwikkelde pompbesturing. Met geïntegreerde waterslagdemper, drukbesturing, manometer en droogloopbeveiliging.

Gegevens en prijzen NL B

Pomptype	IRM - Pomp Aspri				
	15-3	15-4	25-3	25-4	20-5
Hoogte mm	162	162	185	185	176
Diepte mm	121	121	138	138	148
Lengte mm	389	413	420	447	460
Zuigzijde	1"	1"	1"	1"	1"
Perszijde	1"	1"	1"	1"	1"
Gewicht kg (inclusief KIT)	10,5	11,3	13,6	14,7	17,5
Debiet Q max m ³ /h	3,5	3,5	6,5	7,0	4,5
Opvoerhoogte H	33	44	35	45	68
Temperatuur	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Druk pd	tot 10bar	tot 10bar	tot 10bar	tot 10bar	tot 10bar
Max. hoogte m	15	20	15	20	20
A (1-230V)	2,7	3,5	5,5	6,8	6,7
μ F 230V	12	12	16	16	16
P1 (Kw)	0,6	0,8	1,2	1,4	1,4
Toerental min ⁻¹	2.900	2.900	2.900	v	2.900

Pompkarakteristieken

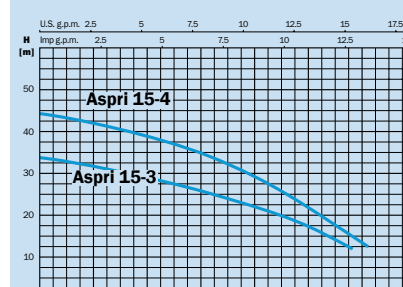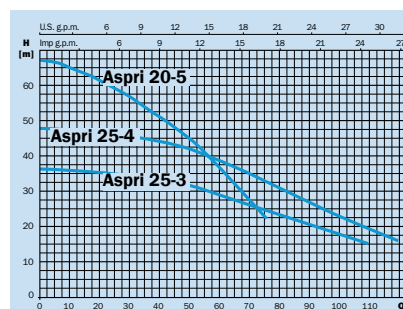

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10860	GEP -Pomp Aspri 15-3 inclusief drukbesturing KIT-02	88	1
10871	GEP -Pomp Aspri 15-4 inclusief drukbesturing KIT-02	89	1
10373	GEP -Pomp Aspri 25-3 inclusief drukbesturing KIT-02	90	1
10374	GEP -Pomp Aspri 25-4 inclusief drukbesturing KIT-02	91	1
10375	GEP -Pomp Aspri 25-5 inclusief drukbesturing KIT-02	92	1
	Toebehoren		
10441	Compleet pomp aansluitset	93	1
10440	Pompconsole voor wand- en bodemmontage voor Aspri 15	94	1
10565	Pompconsole voor wand- en bodemmontage voor Aspri 25	95	1